MINTAKERESZTSZELVÉNY

13-13 metszet


Tervezett járda
Tervezett járda
épület sík
0.55
0.55
0.40
1.60
épület sík
2,5%
2
2
2
meglévő, felújítandó
betonlap elemes támfal
Hauraton Recyfix Plus 200 folyóka
C20/25-XC1-32-F1 betonba

MINTAKERESZTSZELVÉNY

12-12 metszet: 1,40 m magasságú gabion (KOBOX tip.) támfal kialakítása

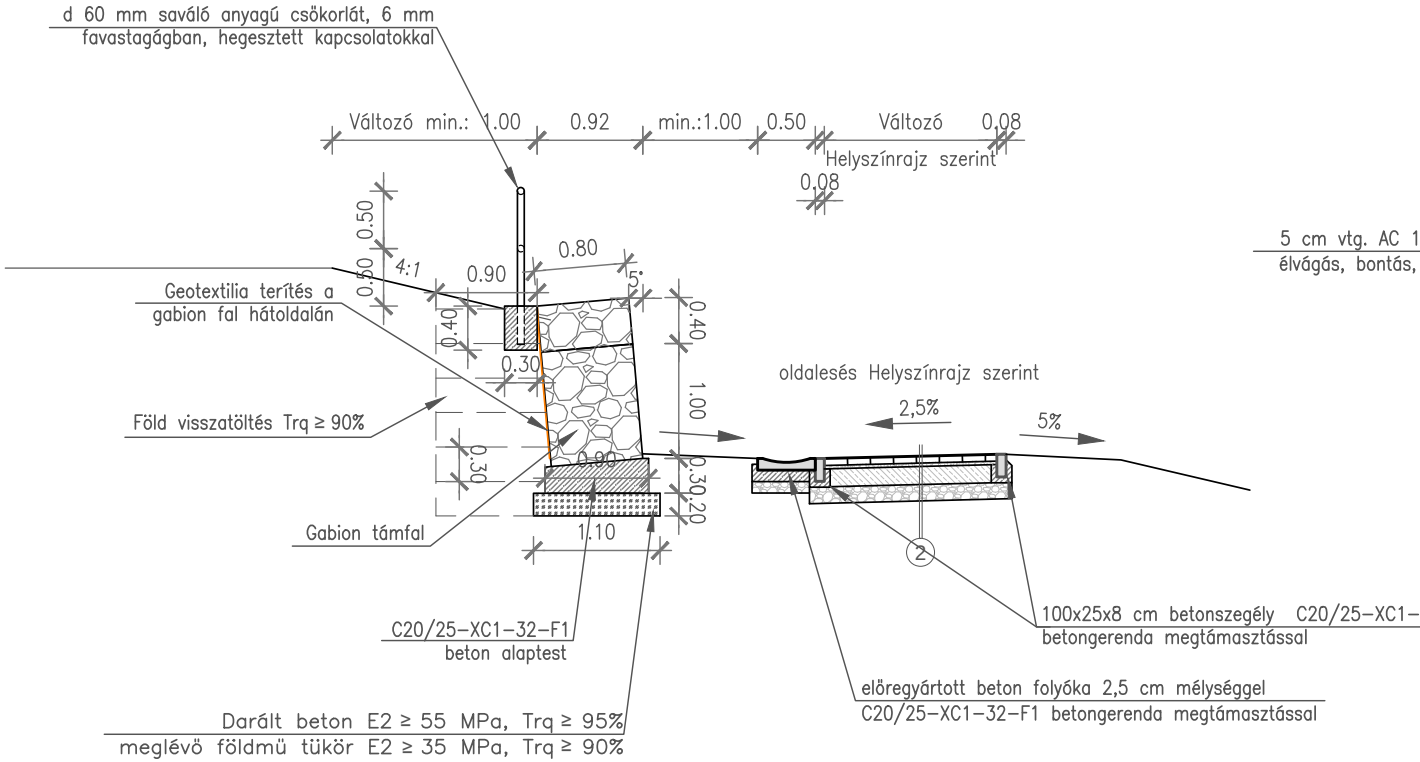
d 60 mm saválló anyagú csőkorlát, 6 mm
favastagágban, hegesztett kapcsolatokkal
Változó min.: 1.00
0.92
min.:1.00
0.50
Változó
0.08
Helyszínrajz szerint
0.08
0.50
0.50
4:1
0.90
0.80
5°
0.40
0.40
0.30
1.00
0.30
0.90
0.30
0.20
1.10
Geotextília terítés a
gabion fal hátoldalán
Föld visszatöltés Trq ≥ 90%
Gabion támfal
oldalesés Helyszínrajz szerint
2,5%
5%
2
5 cm vtg. AC 1
élvágás, bontás,
C20/25-XC1-32-F1
beton alaptest
Darált beton E2 ≥ 55 MPa, Trq ≥ 95%
meglévő földmű tükör E2 ≥ 35 MPa, Trq ≥ 90%
100x25x8 cm betonszegély C20/25-XC1–
betongerenda megtámasztással
előregyártott beton folyóka 2,5 cm mélységgel
C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással

MINTAKERESZTSZELVÉNY

10-10 metszet: Flóra kosaras támfal kialakítása

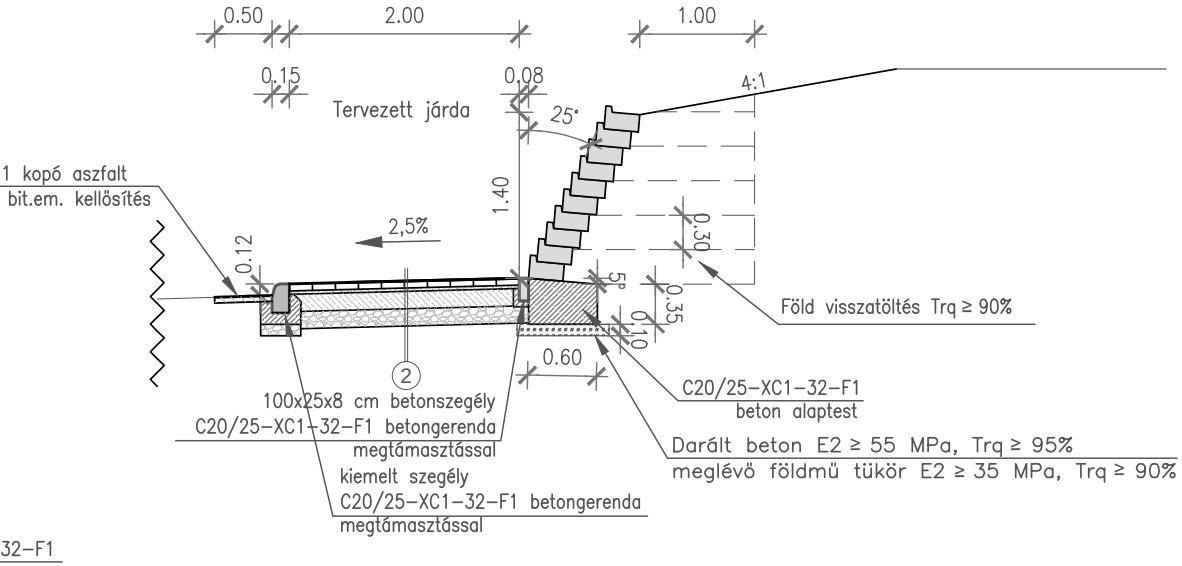

0.50
2.00
1.00
0.15
0.08
Tervezett járda
4:1
25°
1 kopó aszfalt
bit.em. kellősítés
1.40
2,5%
0.12
0.30
5°
0.35
0.10
Föld visszatöltés Trq ≥ 90%
0.60
2
C20/25–XC1–32–F1
beton alaptest
100x25x8 cm betonszegély
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással
Darált beton E2 ≥ 55 MPa, Trq ≥ 95%
meglévö földmü tükör E2 ≥ 35 MPa, Trq ≥ 90%
kiemelt szegély
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással
32–F1

MINTAKERESZTSZELVÉNY

9-9 metszet

11-11 metszet

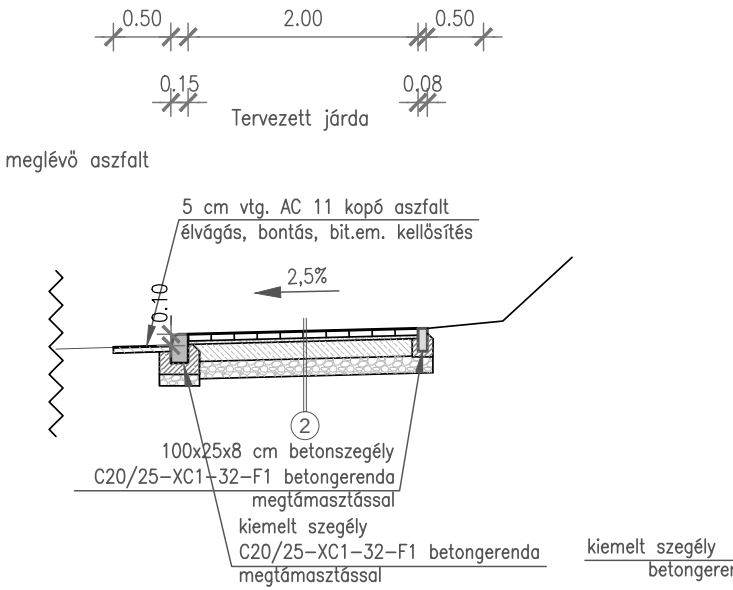

0.50
2.00
0.50
0.15
0.08
Tervezett járda
meglévő aszfalt
5 cm vtg. AC 11 kopó aszfalt
élvágás, bontás, bit.em. kellősítés
2,5%
0.10
2
100x25x8 cm betonszegély
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással
kiemelt szegély
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással
kiemelt szegély
betongeren

MINTAKERESZTSZELVÉNY

8-8 metszet

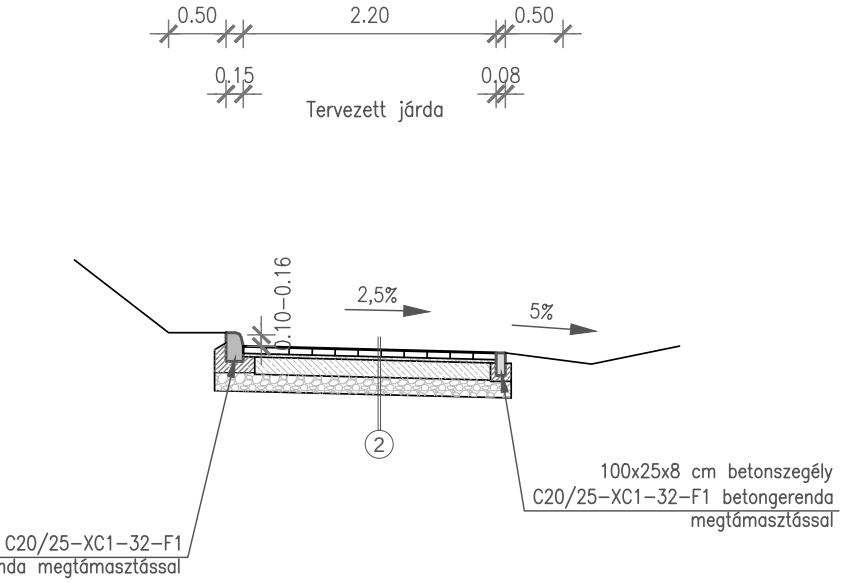
0.50
2.20
0.50
0.15
0.08
Tervezett járda
0.10–0.16
2,5%
5%
2
100x25x8 cm betonszegély
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással
C20/25–XC1–32–F1
nda megtámasztással

MINTAKERESZTSZELVÉNY

7-7 metszet

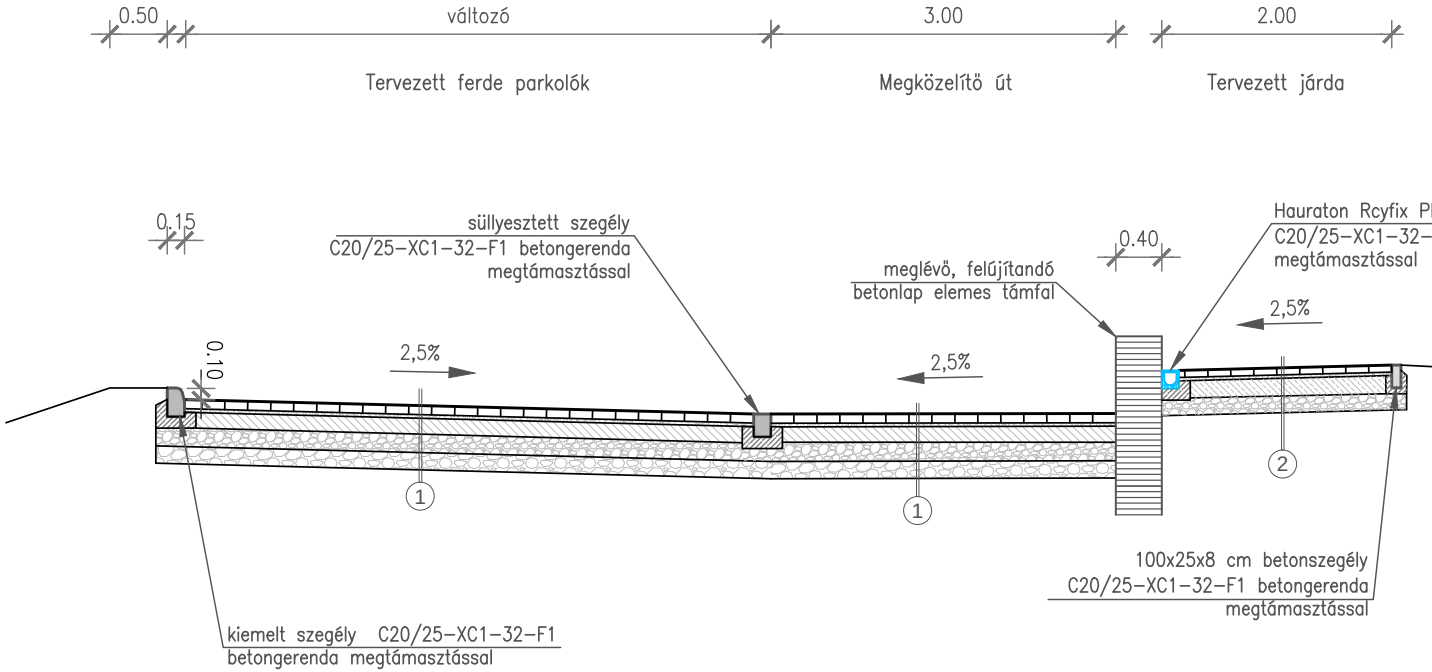
0.50
változó
3.00
2.00
Tervezett ferde parkolók
Megközelítő út
Tervezett járda
0.15
süllyesztett szegély
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással
0.40
meglévő, felújítandó
betonlap elemes támfal
Hauraton Rcyfix P
C20/25–XC1–32–
megtámasztással
0.10
2,5%
2,5%
2,5%
1
1
2
100x25x8 cm betonszegély
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással
kiemelt szegély C20/25–XC1–32–F1
betongerenda megtámasztással

MINTAKERESZTSZELVÉNY

6-6 metszet

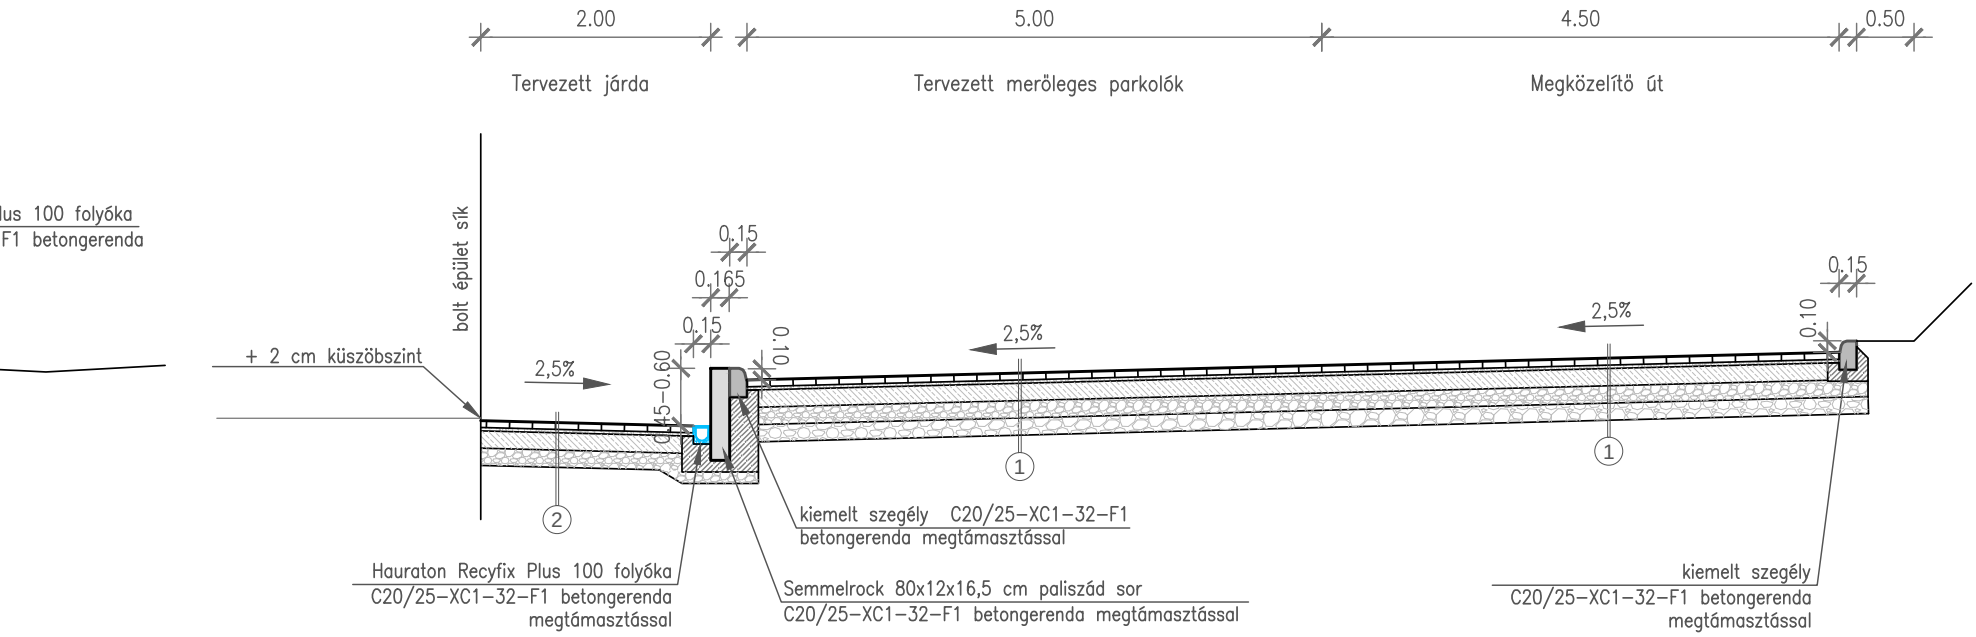
2.00
5.00
4.50
0.50
Tervezett járda
Tervezett merőleges parkolók
Megközelítő út
lus 100 folyóka
F1 betongerenda
bolt épület sík
+ 2 cm küszöbszint
2,5%
0.15
0.165
0.15
0.45–0.60
0.10
2,5%
2,5%
0.15
0.10
①
①
②
kiemelt szegély C20/25–XC1–32–F1
betongerenda megtámasztással
Hauraton Recyfix Plus 100 folyóka
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással
Semmelrock 80x12x16,5 cm paliszád sor
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda megtámasztással
kiemelt szegély
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással

MINTAKERESZTSZELVÉNY

5-5 metszet:

Móricz Zsigmond u. 0+040,50-0+095,50 km sz. között

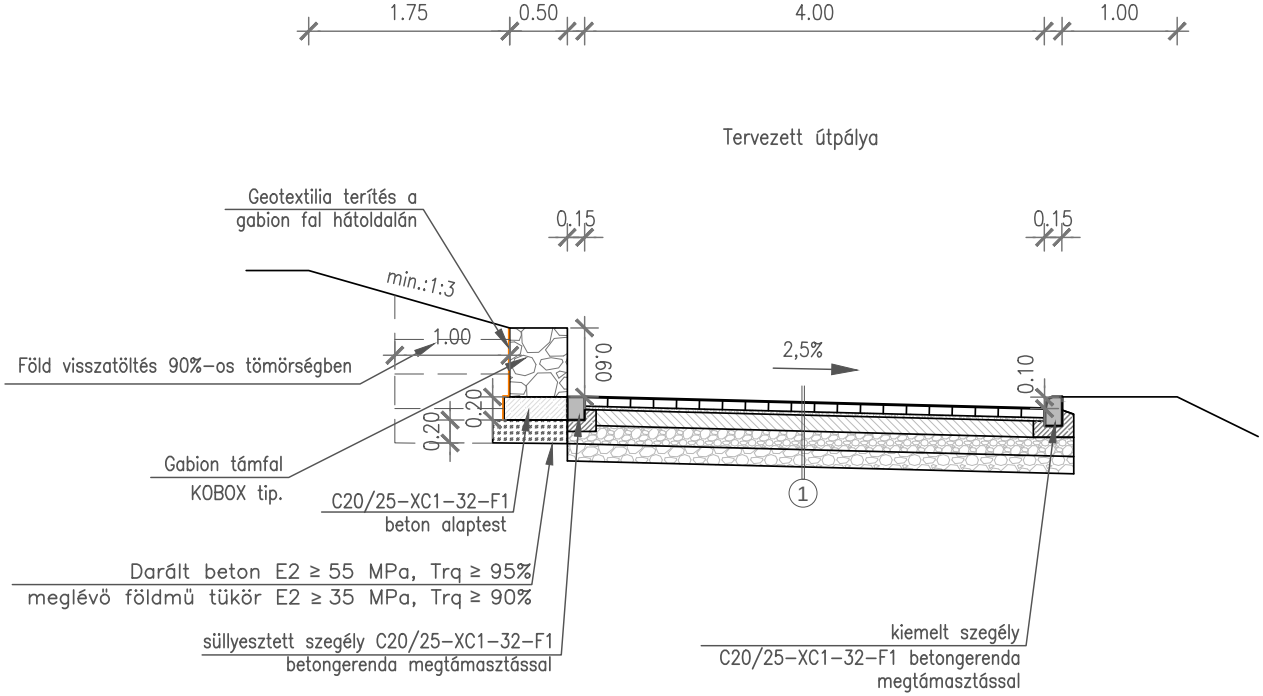
1.75
0.50
4.00
1.00
Tervezett útpálya
Geotextilia terítés a gabion fal hátoldalán
0.15
0.15
min.:1:3
1.00
0.60
2,5%
0.10
Föld visszatöltés 90%-os tömörségben
0.20
0.20
Gabion támfal KOBOX tip.
1
C20/25-XC1-32-F1 beton alaptest
Darált beton E2 ≥ 55 MPa, Trq ≥ 95%
meglévő földmű tükör E2 ≥ 35 MPa, Trq ≥ 90%
süllyesztett szegély C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással
kiemelt szegély C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással

MINTAKERESZTSZELVÉNY

4-4 metszet:

Móricz Zsigmond u. 0+010-0+034,80 km sz. között

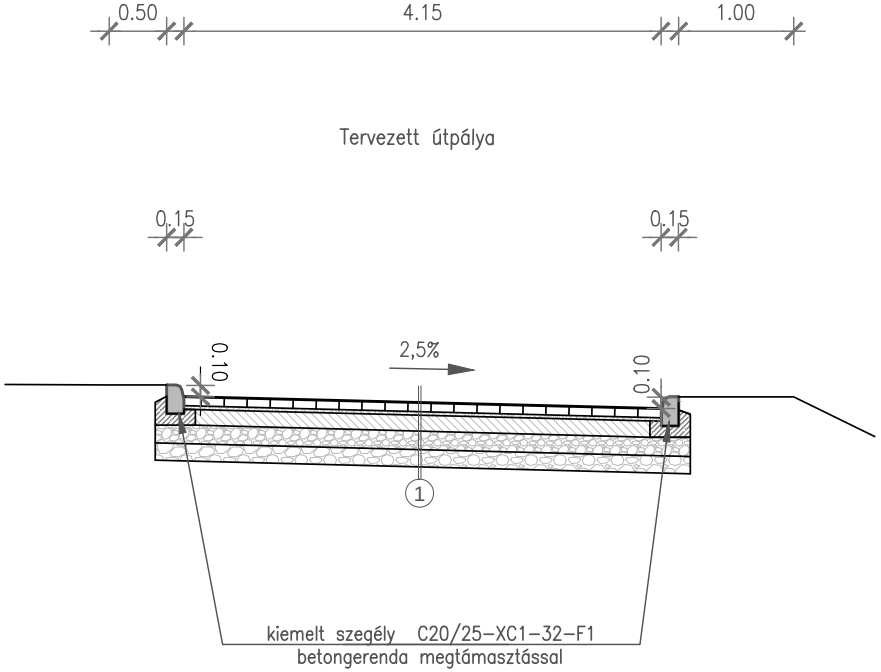
0.50
4.15
1.00
Tervezett útpálya
0.15
0.15
0.10
2,5%
0.10
1
kiemelt szegély C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással

MINTAKERESZTSZELVÉNY

3-3 metszet

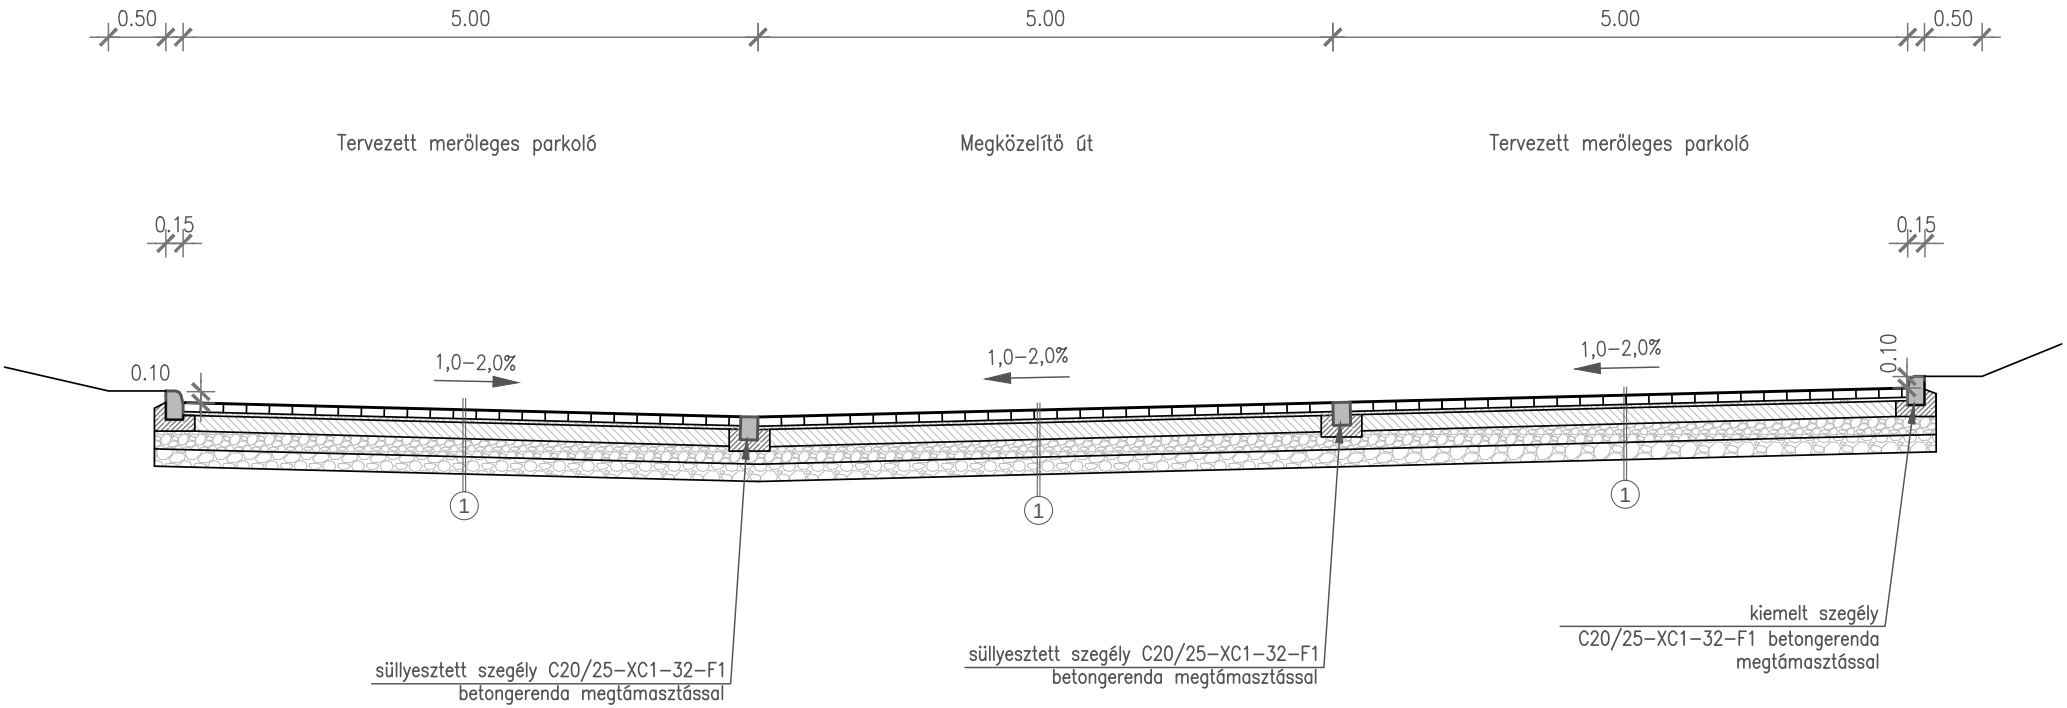
0.50
5.00
5.00
5.00
0.50
Tervezett merőleges parkoló
Megközelítő út
Tervezett merőleges parkoló
0.15
0.15
0.10
1,0–2,0%
1,0–2,0%
1,0–2,0%
0.10
①
①
①

süllyesztett szegély C20/25–XC1–32–F1
betongerenda megtámasztással

süllyesztett szegély C20/25–XC1–32–F1
betongerenda megtámasztással

kiemelt szegély
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással

MINTAKERESZTSZELVÉNY

2-2 metszet

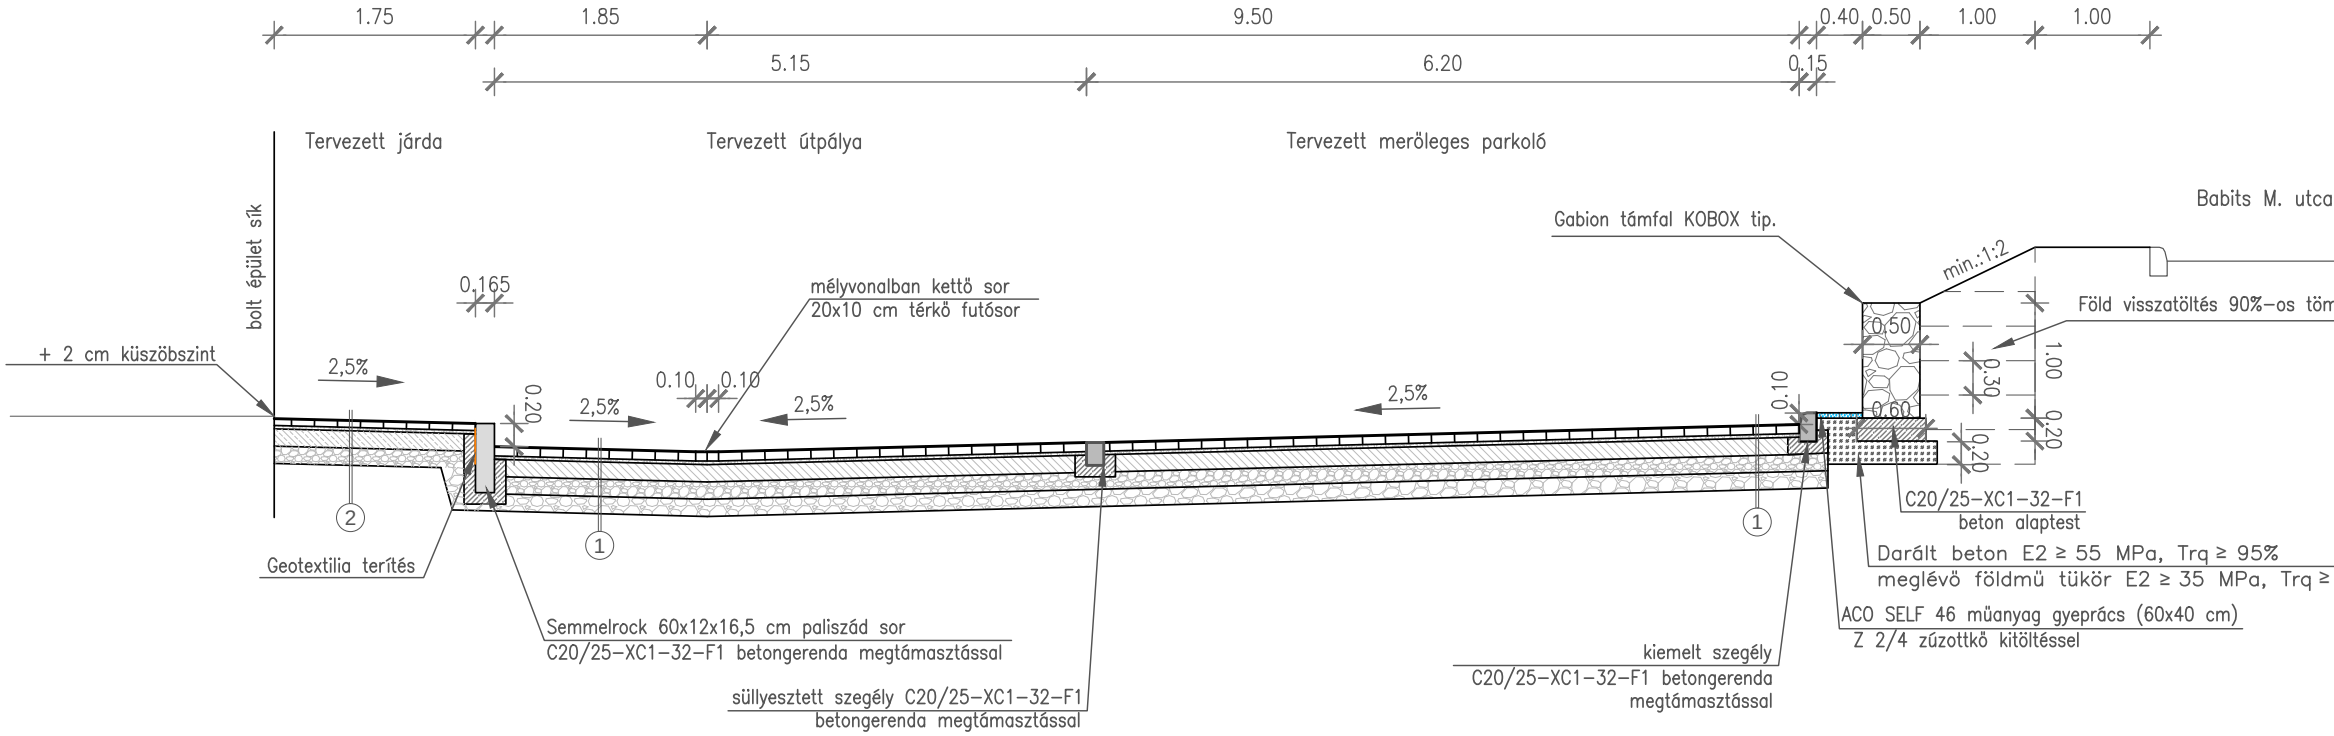
1.75
1.85
9.50
0.40
0.50
1.00
1.00
5.15
6.20
0.15
Tervezett járda
Tervezett útpálya
Tervezett merőleges parkoló
Babits M. utca
bolt épület sík
Gabion támfal KOBOX tip.
min.:1:2
Föld visszatöltés 90%-os töm
0,165
mélyvonalban kettő sor
20x10 cm térkő futósor
+ 2 cm küszöbszint
2,5%
0.20
2,5%
0.10
0.10
2,5%
2,5%
0.10
0.50
0.30
1.00
0.60
0.20
0.20
②
①
①
Geotextilia terítés
C20/25-XC1-32-F1
beton alaptest
Darált beton E2 ≥ 55 MPa, Trq ≥ 95%
meglévö földmü tükör E2 ≥ 35 MPa, Trq ≥
ACO SELF 46 müanyag gyeprács (60x40 cm)
Z 2/4 zúzottkő kitöltéssel
Semmelrock 60x12x16,5 cm paliszád sor
C20/25-XC1-32-F1 betongerenda megtámasztással
kiemelt szegély
C20/25-XC1-32-F1 betongerenda
megtámasztással
süllyesztett szegély C20/25-XC1-32-F1
betongerenda megtámasztással

MINTAKERESZTSZELVÉNY

1-1 metszet:

Kurcsatov utca (Babits-Móricz u. között) bal o. P 7 párhuzamos parkoló építés

0+369 - 0+417 km szelvények között

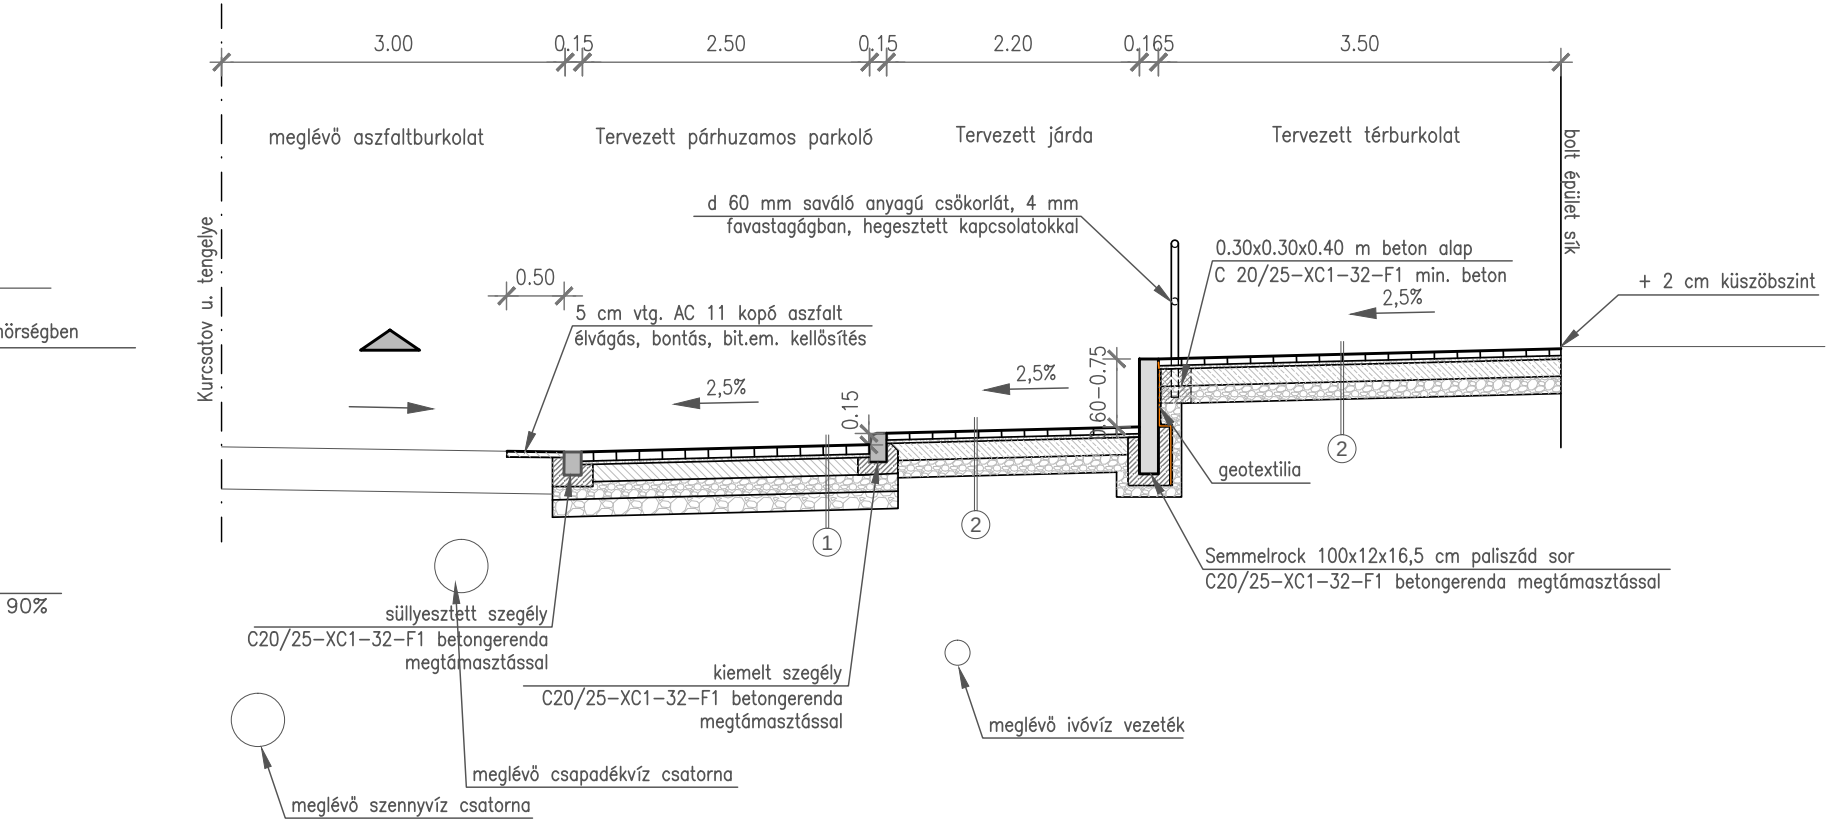
3.00
0.15
2.50
0.15
2.20
0.165
3.50
meglévő aszfaltburkolat
Tervezett párhuzamos parkoló
Tervezett járda
Tervezett térburkolat
bolt épület sík
Kurcsatov u. tengelye
d 60 mm saváló anyagú csőkorlát, 4 mm
favastagágban, hegesztett kapcsolatokkal
0.30x0.30x0.40 m beton alap
C 20/25–XC1–32–F1 min. beton
+ 2 cm küszöbszint
2,5%
0.50
5 cm vtg. AC 11 kopó aszfalt
élvágás, bontás, bit.em. kellősítés
nörségben
2,5%
2,5%
0.15
0.60–0.75
geotextilia
②
①
②
Semmelrock 100x12x16,5 cm paliszád sor
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda megtámasztással
90%
süllyesztett szegély
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással
kiemelt szegély
C20/25–XC1–32–F1 betongerenda
megtámasztással
meglévő ivóvíz vezeték
meglévő csapadékvíz csatorna
meglévő szennyvíz csatorna

1. Tervezett térkő burkolatú út, parkoló pályaszerkezete

"C" forgalmi terhelési osztály (e-UT 03.01.11, e-UT 06.03.42 szerint)

8 cm vtg. betonkő burkolat

3 cm Z 2/4 zúzottkő ágyazat

15 cm C 12/15-X0-32-F1 min. beton burkolatalap

15 cm FZKA 0/32 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥65 MPa, Trq≥95%

15 cm FZKA 0/56 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥50 MPa, Trq≥95%

meglévő földmű tükör E2≥35 MPa, Trq≥90%

2. Tervezett térkő burkolatú járda pályaszerkezete

(e-UT 06.03.11 szerint)

6 cm vtg. betonkő burkolat

3 cm Z 2/4 zúzottkő ágyazat

15 cm Ckt4 burkolatalap

15 cm FZKA 0/32 (folyamatos szemeloszlású zúzottkő alap) E2≥40 MPa, Trq≥95%

meglévő földmű tükör E2≥25 MPa, Trq≥85%

Tervező: **SZABOLCS Mérnökiroda Kft.**	2421 Nagyvenyim, Deák F. u. 67., tel: 30/441-80-78, fax: 25/259-187 E-mail: szabolcs.mernokiroda@gmail.com Web: www.szabolcsmernokiroda.hu	
Megbízó: **Paks Város Önkormányzata** **7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61.**		Tervszám: **II-02/2017.**
Terv tárgya: **Paks, Kurcsatov utca, Babits Mihály utca, Gagarin utca és Barátság utca által határolt tömbbelső teljes körű rekonstrukciója** **KIVITELI TERV**		Rajz szám: **2.5**
Részművelet: **MINTAKERESZTSZELVÉNYEK**		Méretarány: **M=1:50**
Ügyvezető: Szabolcs László	Felelős tervező: Szabolcs László KÉ-K 07-01228	Dátum: **2017. február**