


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

512. SZ. (KALOCSA-M6) FŐÚT MEGVALÓSÍTÁSA ÚJ DUNA-HÍDDAL A 3+568–16+753 KM SZELVÉNYEK KÖZÖTT

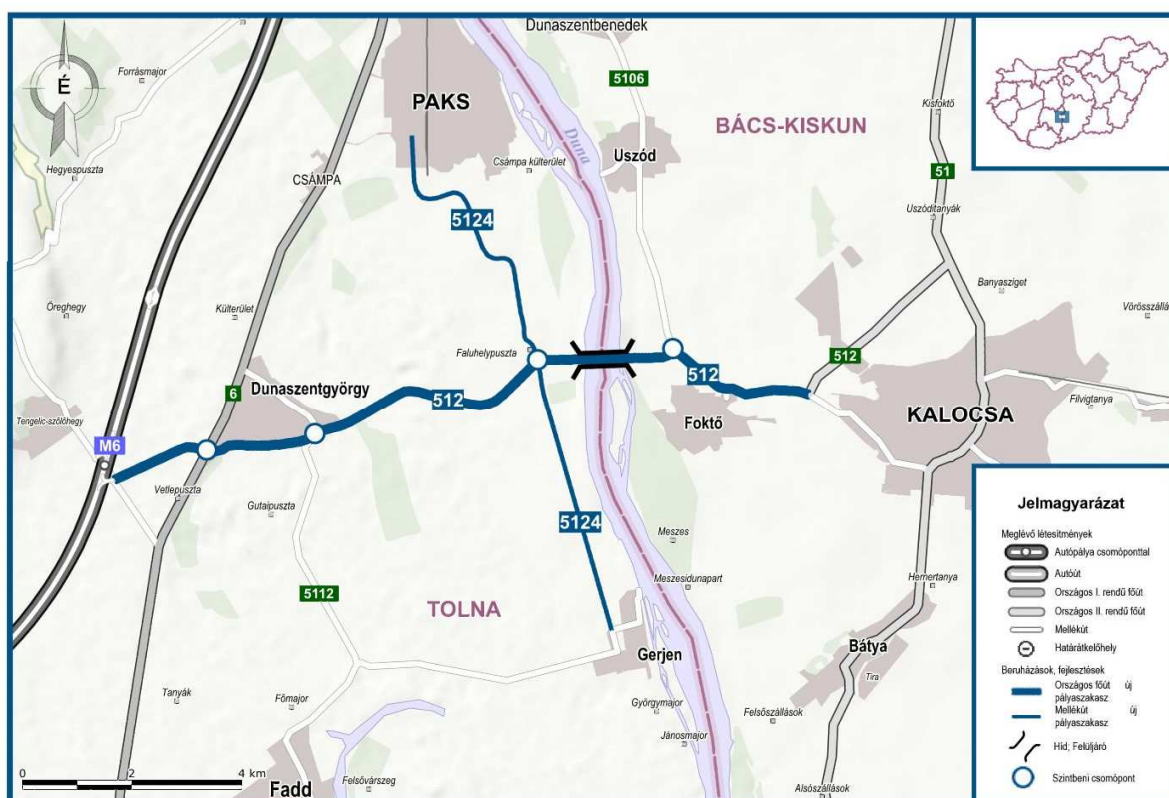

Tisztelt Lakosság!

A beruházó NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) és a kivitelező Duna Aszfalt Zrt. tájékoztatja Önöket, hogy az „512.sz. (Kalocsa-M6) főút megvalósítása új Duna-híddal a 3+568-16+753 km szelvények között” megnevezésű beruházás kapcsán – a koronavírus-járvány miatt bevezetett jogszabályokra tekintettel – a témában személyes részvétellel járó lakossági fórumra nem kerülhet sor, ezért kérdéseiket a tájékoztató végén feltüntetett elérhetőségek valamelyikén tudják feltenni.

A kivitelezési munkálatokat a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi. A nettó 76.951.954.982 Ft értékű fejlesztés a NIF Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg.

A 2021 tavaszán kezdődő építkezés várhatóan 2024. májusában fejeződik be.

Projekt bemutatása

A Kalocsa-Paks új Duna-híd létesítésével összefüggő úthálózat Tolna megyei és Bács-Kiskun megyei szakaszának engedélyezési terveit, illetve a híd engedélyezési dokumentációját 2019 márciusában nyújtották be az érintett hatóságokhoz útépitési és hídepítési engedélyezési eljárások lefolytatására. A hatóságok az eljárások lefolytatását követően az építési engedélyeket megadták.

A beruházás keretében megvalósuló főbb létesítmények:

- 512. sz. főút a 3+568 és a 16+753 km szelvények között
- Új Duna-híd
- a Dunapataj és Kalocsa közötti 5106 j. út egy szakaszának felújítása a GLENCORE Pannon Növényolajgyártó Kft. előtti körforgalomig
- 3 db új körforgalmú csomópont:
 - a Paksot Gerjennel összekötő, újonnan megépülő 5124 j. út keresztezésénél,
 - a Dunaszentgyörgyöt Faddon át Tolnával összekötő 5112 j. út keresztezésénél,
 - a 6. sz. főút Paks és Szekszárd közötti szakaszának keresztezésénél,
- Keresztező közművek kiváltása

Főbb adatok

A kivitelezés során körülbelül 652 029 m³ földet és 94 038 m³ szemcsés anyag mozgatnak meg és építenek be.

A pályaszerkezet építéséhez 23 879 m³ beton burkolat alapot és 23 883 m³ aszfaltot használnak majd fel a kivitelezők.

Kiemelt cél, hogy a nagytömegű szállítások elkerüljék a lakott területeket, így a tervezett utak és a híd építése főként országos közutak és földutak használatával zajlik majd. A beszállítással érintett útszakaszokat az üzemeltetőkkel egyeztetve, a kivitelező a munkálatok ideje alatt folyamatosan karbantartja.

A földmunka anyagait a létesítendő utak nyomvonalában szállítják, illetve a nyomvonal közelében található földutakat használják majd.

A projekttel kapcsolatos kérdéseiket, javaslataikat, kérjük, a beruházással érintett települések honlapjain megjelenő tájékoztatást követő 15 napon belül küldjék meg részünkre az alábbi elérhetőségek valamelyikére.

A kérdések és az azokra adott válaszok a tájékoztató közzétételétől számított 30 napon belül kerülnek fel a honlapokra, összesített formában.

A kivitelezés ideje alatt felmerülő kérdések esetén a kivitelező az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésre.

Kapcsolat:

Duna Aszfalt Zrt.

Levelezési cím: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Elektronikus levelezési cím: 512paks_panasziroda@dunaaszfalt.hu

Telefonszám: +36 20 330 2849

További információ: www.facebook.com/nifzrt és www.nif.hu oldalakon